

## Inverdimento estensivo del tetto, impermeabilizzazione bituminosa antiradice, isolamento termico BauderPIR, su calcestruzzo con pendenza min. del 2%

---

Inverdimento del tetto:

**Bauder verde intensivo**

---

Strato superficiale antiradice (saldato):

**BauderSMARAGD**

---

Primo strato (saldato):

**BauderTHERM UL 50**

---

Scarico dell'acqua in linea (opzionale, non raffigurato nell'immagine):

**BauderPIR T LES**

---

Isolante termico (incollato):

**BauderPIR M**

---

Barriera vapore (saldata):


**BauderTHERM DS 2**

---

Primer bituminoso:

**BauderBIT BU-VP**

---

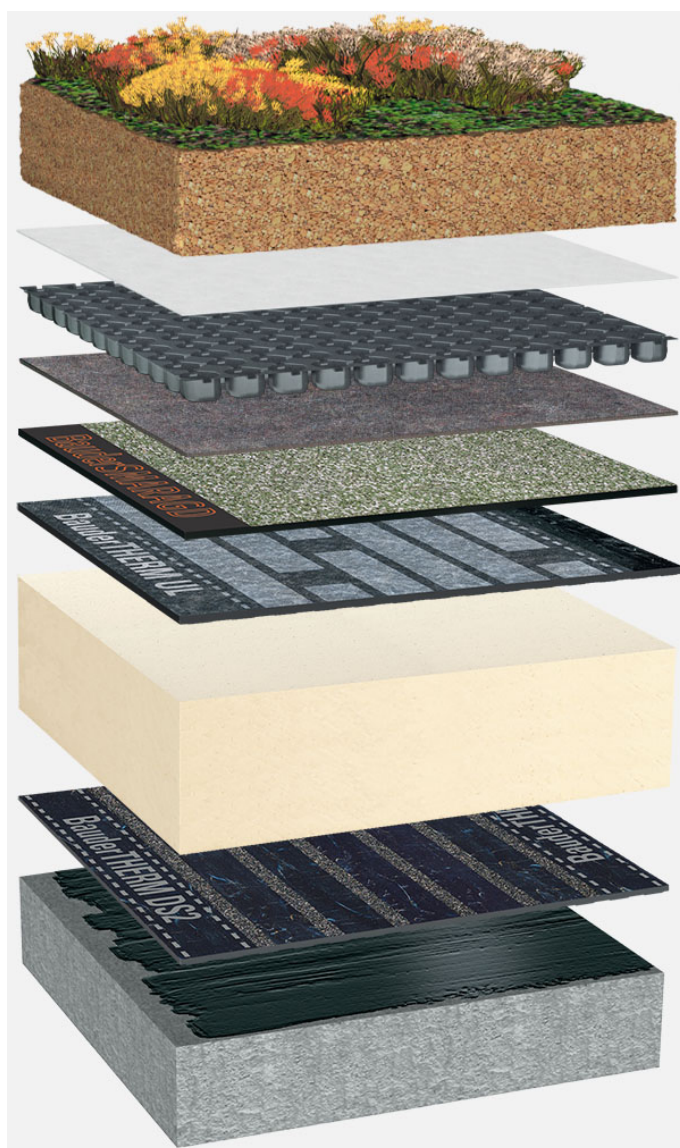

Soluzioni sistema: BG\_PIR-MF\_S\_01\_G125

La costruzione del tetto piano illustrato è una raccomandazione basata sui parametri selezionati. Le caratteristiche specifiche dell'oggetto e le disposizioni legali devono essere chiarite in anticipo e rispettate. Questa raccomandazione non sostituisce la consultazione con il consulente Bauder o la tecnologia applicativa Bauder.

Creato con il navigatore a tetto piatto Bauder ([www.tetto-piano.it](http://www.tetto-piano.it))

Note:

Bauder S.r.l.

Corso Porta Nuova, 11 37122 Verona (VR), E-Mail: [info@bauder.it](mailto:info@bauder.it)