

Impermeabilizzazione bituminosa, isolamento termico BauderPIR con pendenza integrata, su calcestruzzo

Strato superficiale (saldato):

BauderKARAT

Primo strato (autoincollante a freddo):

BauderTEC KSA DUO 35

Scarico dell'acqua in linea (opzionale, non raffigurato nell'immagine):

BauderPIR T LES

Isolante termico (incollato):

BauderPIR FA con pendenza del 2,0 %

Isolante termico (incollato):

BauderPIR FA

Adesivo per materiale isolante:


BauderPIR SKL

Barriera vapore (saldata a fiamma):

Bauder Super AL-E PLUS 40

Primer bituminoso:

BauderBIT BU-VP

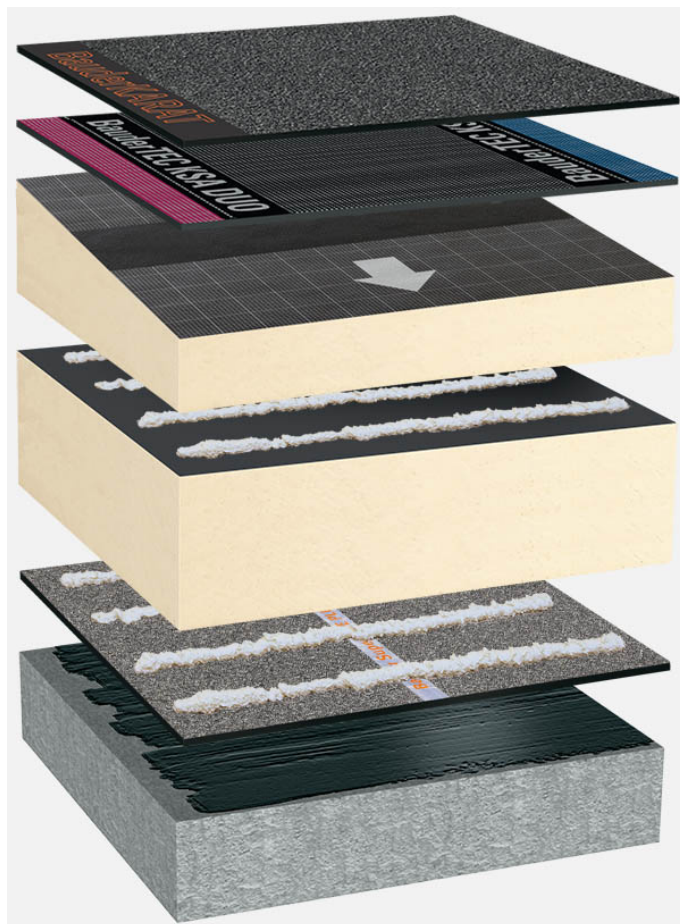

Soluzioni sistema: BP_PIR-FA_PIR-FAG_K_01

La costruzione del tetto piano illustrato è una raccomandazione basata sui parametri selezionati. Le caratteristiche specifiche dell'oggetto e le disposizioni legali devono essere chiarite in anticipo e rispettate. Questa raccomandazione non sostituisce la consultazione con il consulente Bauder o la tecnologia applicativa Bauder.

Note:

Creato con il navigatore a tetto piatto Bauder (www.tetto-piano.it)

Bauder S.r.l.

Corso Porta Nuova, 11 37122 Verona (VR), E-Mail: info@bauder.it