

Impermeabilizzazione bituminosa, isolamento termico BauderPIR con pendenza integrata, su calcestruzzo

Strato superficiale (saldato)

Bauder K5K

Primo strato (saldato):

BauderTHERM UL 50

Scarico dell'acqua in linea (opzionale, non raffigurato nell'immagine):

BauderPIR T LES

Isolante termico (incollato):

BauderPIR T G

Adesivo per materiale isolante:

BauderPIR SKL

Barriera vapore (saldata a fiamma):

Bauder Super AL-E PLUS 40


Primer bituminoso:

BauderBIT BU-VP

La costruzione del tetto piano illustrato è una raccomandazione basata sui parametri selezionati. Le caratteristiche specifiche dell'oggetto e le disposizioni legali devono essere chiarite in anticipo e rispettate. Questa raccomandazione non sostituisce la consultazione con il consulente Bauder o la tecnologia applicativa Bauder.

Note:

Created with the Bauder flat roof navigator (www.tetto-piano.it)

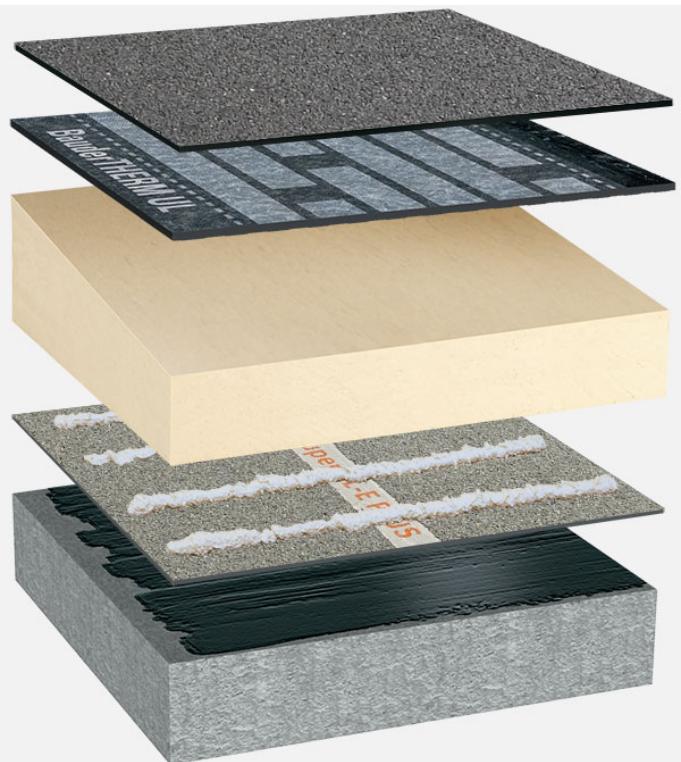

Soluzioni sistema: BP_PIR-TG_B_01