

Impermeabilizzazione bituminosa, senza isolamento termico, su legno con pendenza min. del 2%

Strato superficiale (saldato)


Bauder K5K

Primo strato (saldato):

BauderTHERM UL 50

Strato di separazione (fissaggio meccanico):

BauderFLEX TA 600

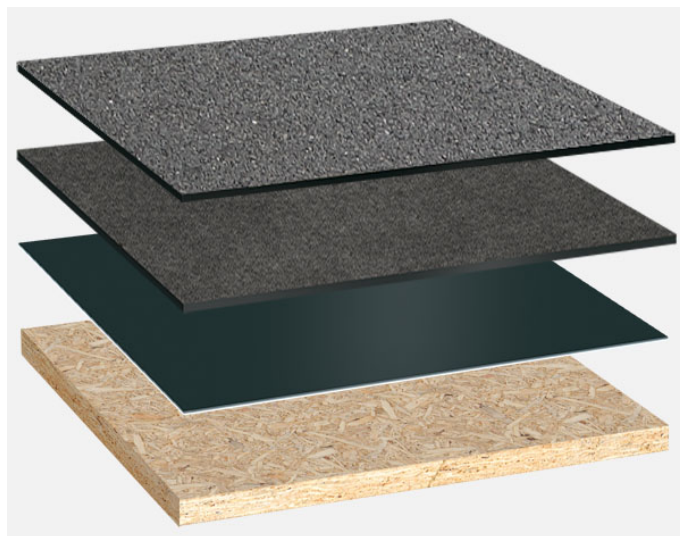

Soluzioni sistema: HG_B_01

La costruzione del tetto piano illustrato è una raccomandazione basata sui parametri selezionati. Le caratteristiche specifiche dell'oggetto e le disposizioni legali devono essere chiarite in anticipo e rispettate. Questa raccomandazione non sostituisce la consultazione con il consulente Bauder o la tecnologia applicativa Bauder.

Note: