Impermeabilizzazione sintetica, senza isolamento termico, sottofondo OSB 3 o OSB 4 con pendenza min. del 2%

Strato superficiale (autoincollante):
BauderTHERMOPLAN SK 15/18

Primer di adesione:
BauderSYN PR-SK LF

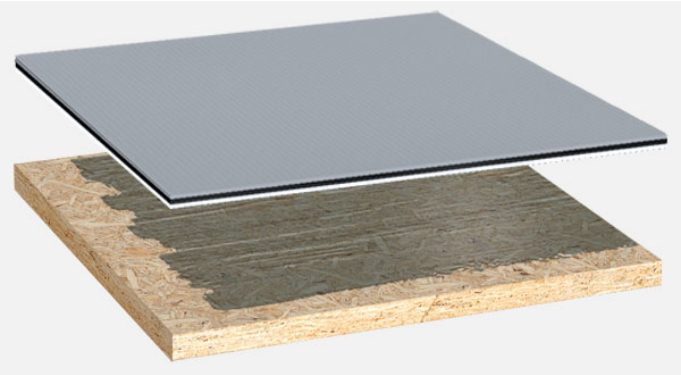

Soluzioni sistema: HG_SK_01

La costruzione del tetto piano illustrato è una raccomandazione basata sui parametri selezionati. Le caratteristiche specifiche dell´oggetto e le disposizioni legali devono essere chiarite in anticipo e rispettate. Questa raccomandazione non sostituisce la consultazione con il consulente Bauder o la tecnologia applicativa Bauder.

Note:

Creato con il navigatore a tetto piatto Bauder (www.tetto-piano.it)

Bauder S.r.l.
Corso Porta Nuova, 11 37122 Verona (VR), E-Mail: info@bauder.it