

Inverdimento estensivo del tetto, impermeabilizzazione bituminosa antiradice, isolamento BauderPIR KOMPAKT, su legno

Inverdimento del tetto:

Bauder verde intensivo

Strato superficiale antiradice (saldato):

BauderSMARAGD

Primo strato (saldato):

BauderTHERM UL 50

Scarico dell'acqua in linea (opzionale, non raffigurato nell'immagine):

BauderPIR T LES

Isolante termico (posa con BauderPIR SKL):

BauderPIR KOMPAKT (incollato)

Adesivo per materiale isolante:


BauderPIR SKL

Barriera vapore (saldata):

BauderFLEX DNA

Strato di separazione (fissaggio meccanico):

BauderFLEX TA 600

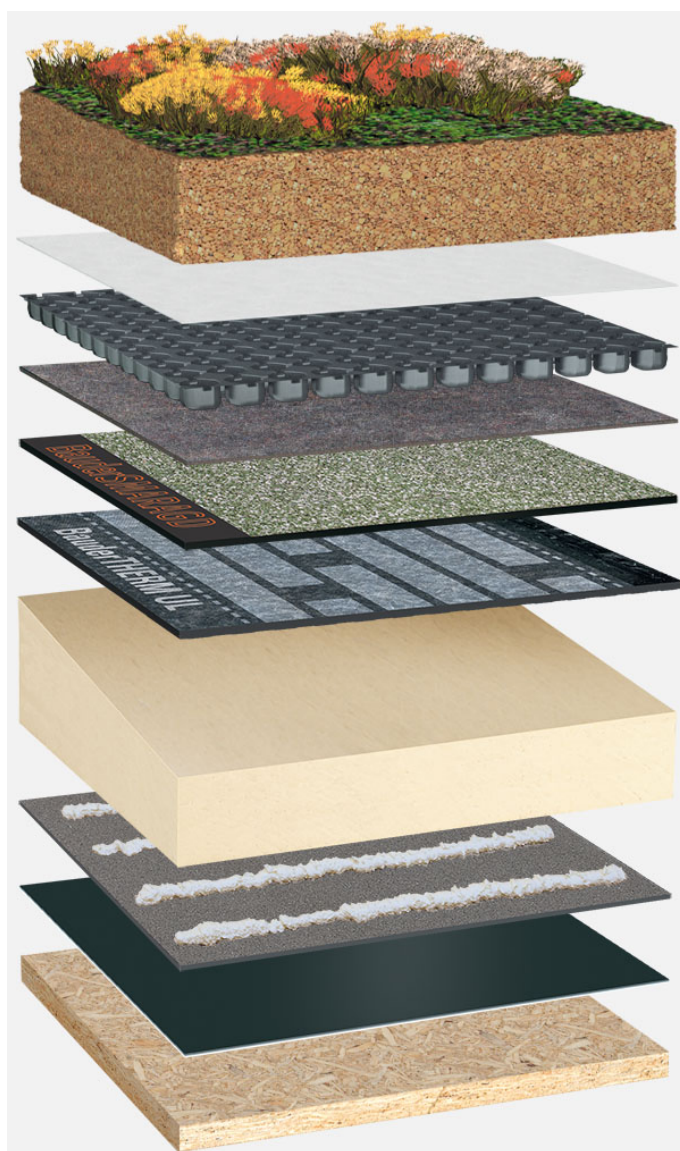

Soluzioni sistema: HP_PIR-TG_S_01_G125

La costruzione del tetto piano illustrato è una raccomandazione basata sui parametri selezionati. Le caratteristiche specifiche dell'oggetto e le disposizioni legali devono essere chiarite in anticipo e rispettate. Questa raccomandazione non sostituisce la consultazione con il consulente Bauder o la tecnologia applicativa Bauder.

Creato con il navigatore a tetto piatto Bauder (www.tetto-piano.it)

Note:

Bauder S.r.l.

Corso Porta Nuova, 11 37122 Verona (VR), E-Mail: info@bauder.it