Impermeabilizzazione bituminosa, MIFA con pendenza integrata, su lamiera trapezoidale

Strato superficiale (saldato):
BauderKARAT

Primo strato (saldato):
BauderTHERM UL 50

Scarico dell’acqua in linea (opzionale, non raffigurato nell’immagine):
Fibra minerale LES

Isolante termico (incollato):
Isolamento in fibra minerale (con pendenza integrata), rivestito

Barriera vapore (autoincollante a freddo):
BauderTEC KSD FBS

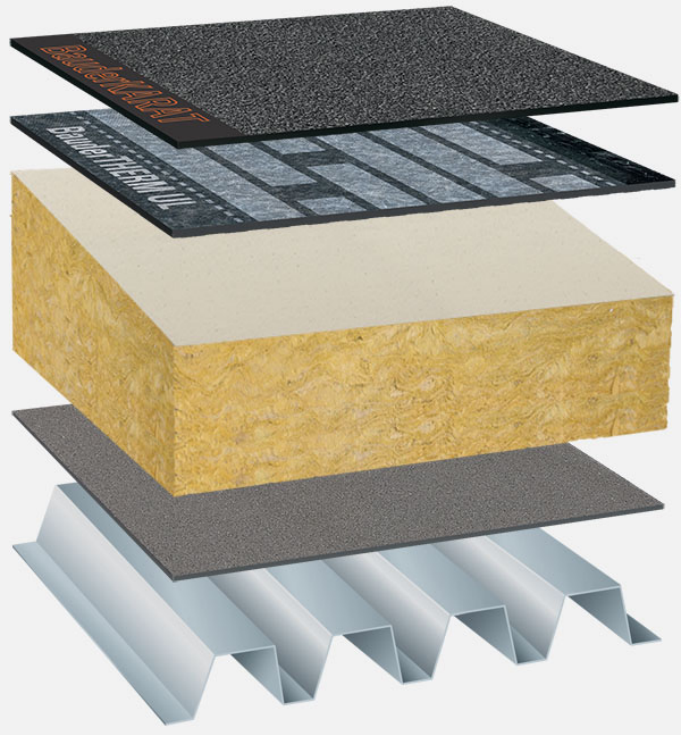

Soluzioni sistema: TP_MIFA-G_K_01

La costruzione del tetto piano illustrato è una raccomandazione basata sui parametri selezionati. Le caratteristiche specifiche dell´oggetto e le disposizioni legali devono essere chiarite in anticipo e rispettate. Questa raccomandazione non sostituisce la consultazione con il consulente Bauder o la tecnologia applicativa Bauder.

Note:

Creato con il navigatore a tetto piatto Bauder (www.tetto-piano.it)

Bauder S.r.l.
Corso Porta Nuova, 11 37122 Verona (VR), E-Mail: info@bauder.it