

Impianto fotovoltaico, impermeabilizzazione sintetica, isolamento BauderPIR KOMPAKT, su lamiera trapezoidale

Impianto fotovoltaico:

BauderSOLAR G - G LIGHT

Strato superficiale (fissaggio meccanico):

BauderTHERMOPLAN T 15/18/20

Strato di separazione e protezione al fuoco:

BauderSYN GV 120

Scarico dell'acqua in linea (opzionale, non raffigurato nell'immagine):

BauderPIR T LES

Isolante termico (posa con BauderPIR SKL):

BauderPIR KOMPAKT (incollato)

Adesivo per materiale isolante:


BauderPIR SKL

Isolante termico (fissaggio meccanico):

BauderPIR FA

Barriera vapore (autoincollante a freddo):

BauderTEC KSD FBS

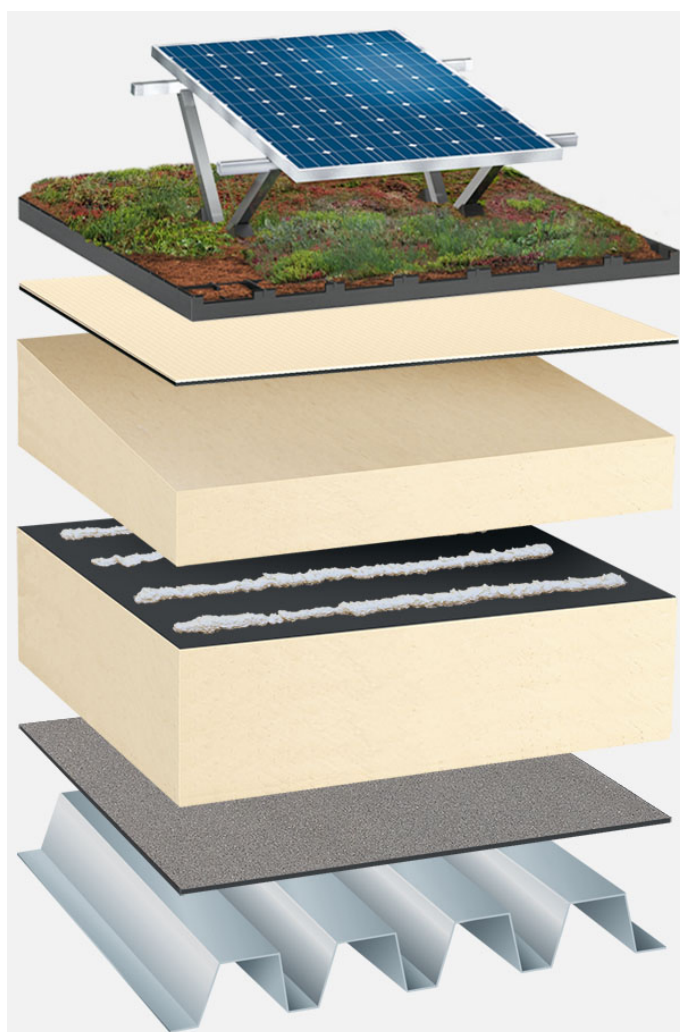

Soluzioni sistema: TP_PIR-FA_PIR-TG_T_01_PVGD

La costruzione del tetto piano illustrato è una raccomandazione basata sui parametri selezionati. Le caratteristiche specifiche dell'oggetto e le disposizioni legali devono essere chiarite in anticipo e rispettate. Questa raccomandazione non sostituisce la consultazione con il consulente Bauder o la tecnologia applicativa Bauder.

Note:

Creato con il navigatore a tetto piatto Bauder (www.tetto-piano.it)

Bauder S.r.l.

Corso Porta Nuova, 11 37122 Verona (VR), E-Mail: info@bauder.it