

Impianto fotovoltaico, impermeabilizzazione bituminosa antiradice, isolamento BauderPIR KOMPAKT pendenzato, su lamiera trapezoidale

Impianto fotovoltaico:

BauderSOLAR G - G LIGHT

Strato superficiale antiradice (saldato):

BauderSMARAGD

Primo strato (autoincollante a freddo):

BauderTEC KSA DUO

Scarico dell'acqua in linea (opzionale, non raffigurato nell'immagine):

BauderPIR T LES

Isolante termico (posa con BauderPIR SKL):


BauderPIR KOMPAKT (incollato)

Adesivo per materiale isolante:

BauderPIR SKL

Barriera vapore (autoincollante a freddo):

BauderTEC KSD FBS

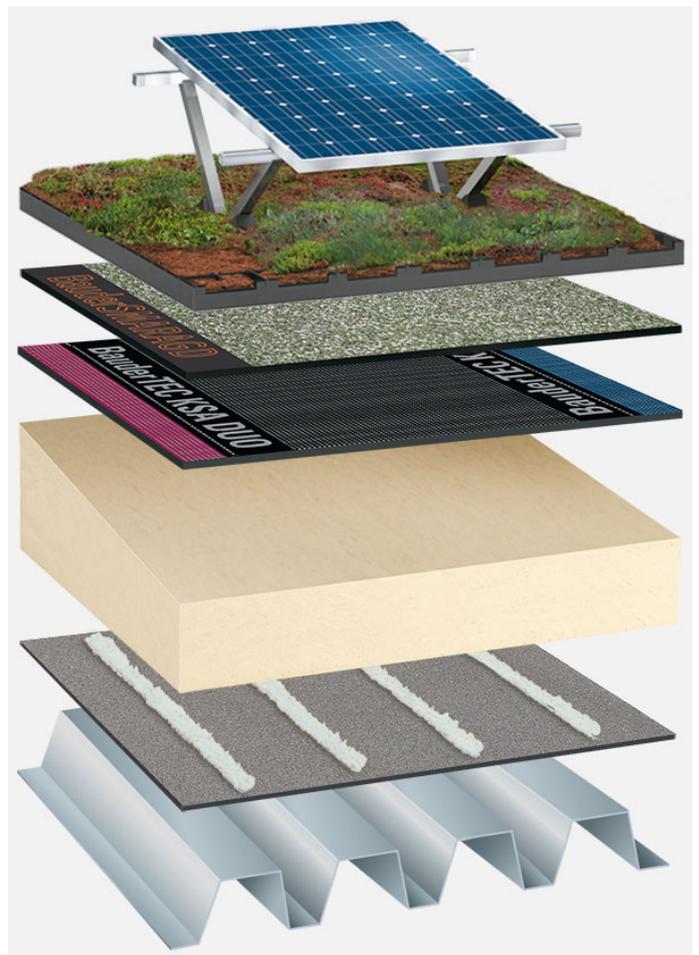

Soluzioni sistema: TP_PIR-TG_S_01_PVGD

La costruzione del tetto piano illustrato è una raccomandazione basata sui parametri selezionati. Le caratteristiche specifiche dell'oggetto e le disposizioni legali devono essere chiarite in anticipo e rispettate. Questa raccomandazione non sostituisce la consultazione con il consulente Bauder o la tecnologia applicativa Bauder.

Note:

Creato con il navigatore a tetto piatto Bauder (www.tetto-piano.it)

Bauder S.r.l.

Corso Porta Nuova, 11 37122 Verona (VR), E-Mail: info@bauder.it