Inverdimento estensivo del tetto, impermeabilizzazione bituminosa antiradive, isolamento termico BauderPIR, su legno con pendenza min. del 2%

Inverdimento del tetto:
Bauder verde intensivo

Strato superficiale (saldato)
BauderPLANT E

Primo strato (autoincollante a freddo):
BauderTEC KSA DUO 35

Scarico dell’acqua in linea (opzionale, non raffigurato nell’immagine):
BauderPIR T LES

Isolante termico (incollato):
BauderPIR FA

Adesivo per materiale isolante:
BauderPIR SKL

Barriera vapore (fissaggio meccanico):
BauderTEC KSD FBS

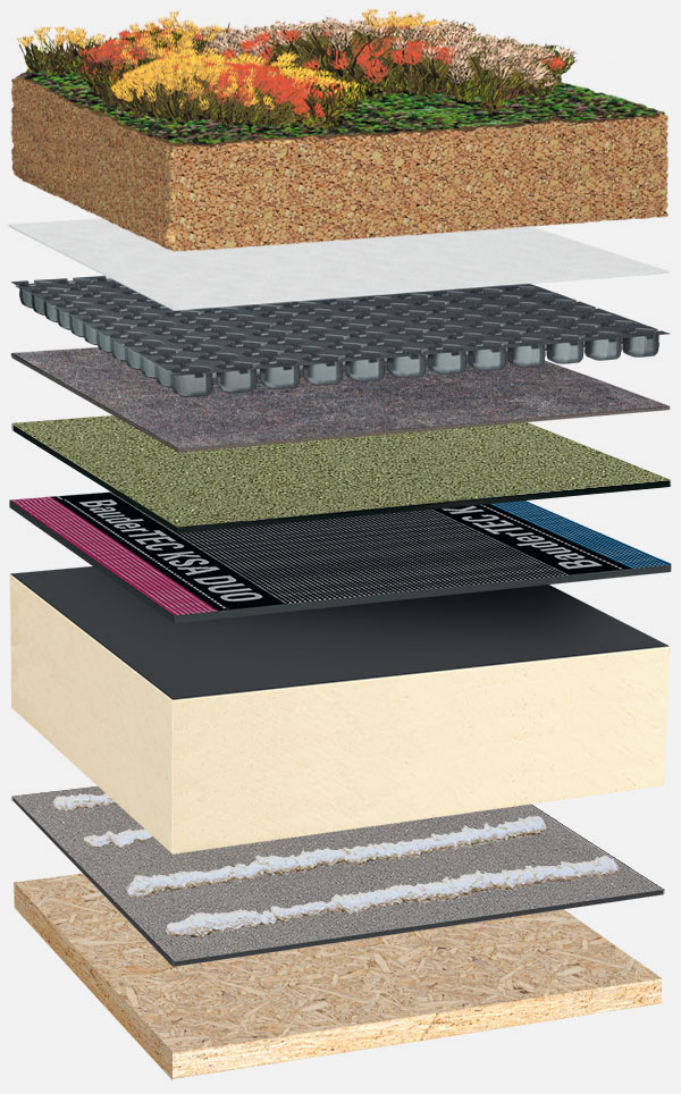

Soluzioni sistema: HG_PIR-FA_P_01_G125

La costruzione del tetto piano illustrato è una raccomandazione basata sui parametri selezionati. Le caratteristiche specifiche dell´oggetto e le disposizioni legali devono essere chiarite in anticipo e rispettate. Questa raccomandazione non sostituisce la consultazione con il consulente Bauder o la tecnologia applicativa Bauder.

Note:
Creato con il navigatore a tetto piatto Bauder (www.tetto-piano.it)

Bauder S.r.l.
Corso Porta Nuova, 11 37122 Verona (VR), E-Mail: info@bauder.it