Inverdimento estensivo del tetto, impermeabilizzazione bituminosa antiradice, isolamento termico BauderPIR, su lamiera trapezoidale con pendenza min. del 2%

Inverdimento del tetto:
Bauder verde estensivo

Strato superficiale antiradice (saldato):
BauderSMARAGD

Primo strato (autoincollante a freddo):
BauderTEC KSA DUO 35

Scarico dell’acqua in linea (opzionale, non raffigurato nell’immagine):
BauderPIR T LES

Isolante termico (fissaggio meccanico):
BauderPIR FA

Barriera vapore (autoincollante a freddo):
BauderTEC KSD FBS

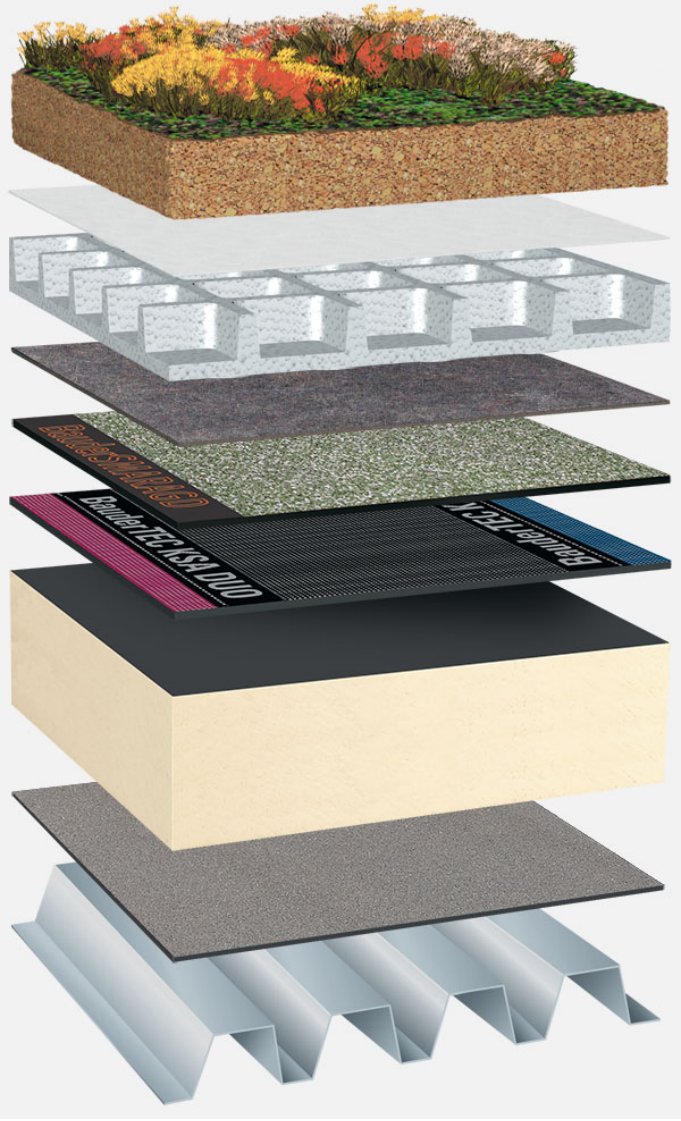

Soluzioni sistema: TG_PIR-FA_S_01_G75

La costruzione del tetto piano illustrato è una raccomandazione basata sui parametri selezionati. Le caratteristiche specifiche dell´oggetto e le disposizioni legali devono essere chiarite in anticipo e rispettate. Questa raccomandazione non sostituisce la consultazione con il consulente Bauder o la tecnologia applicativa Bauder.

Creato con il navigatore a tetto piatto Bauder (www.tetto-piano.it)

Note:

Bauder S.r.l.
Corso Porta Nuova, 11 37122 Verona (VR), E-Mail: info@bauder.it